





Dizajn mobilného telefónu

Compactline 2.0 je v zásade vhodný pre rôznorodú tlač s maximálnou výškou tlače 4,5 mm. Je to dizajn budúcnosti, bol vystavovaný a získal cenu v logistickej kategórii. Compactline 2.0 je univerzálny: využíva sa pre tlač dátumu výroby alebo spotreby, priebežné číslovanie a ďalšie informácie. Dizajn je smerovaný hlavne na jednoduché použitie, jednoduché zapisovanie dát a údajov prostredníctvom 4 riadkov na LC displeji s membránovou klávesnicou. Systém je pripravený pre okamžité použitie, jednoducho vložíte kazetu s atramentom, uzatvoríte a ste pripravení tlačiť.

Technické údaje:

Počet označovacích hláv:	jedna hlava na riadiacu jednotku
Smer tlače:	zľava doprava, sprava doľava
Vzdialenosť hlavy od produktu:	max. 5 mm
Rýchlosť:	100 DPI: do 150 m/min 150 DPI: do 100 m/min 200 DPI: do 75 m/min 300 DPI: do 50 m/min 600 DPI: do 25 m/min
Výška alfanumerických fontov:	1 riadok: 4,5 mm/znak 2 riadky: 2,0 mm/znak 3 riadky: 1,5 mm/znak
Pamäť :	90 správ s 50 znakmi
Automatické funkcie:	dátum, čas, počítadlo
Atramenty:	na vodnej báze na savý materiál štandardná čierna farba
Spotreba:	automatický kalkulátor na displeji
Interface:	RS232 (možnosť RS 422, Ethernet)
Vstupy:	rýchlostný snímač svetelná bariéra (možnosť externého pripojenia)
Výstupy:	upozornenie "Prázdna kazeta atramentu"
Napájanie:	primárny: 90 až 240V, 50 až 60 Hz, 6 W sekundárny: 24V
Pracovné podmienky:	konektor: 5,5/2,1 mm teplota: od 10°C do 45°C vlhkosť: od 10 do 90%

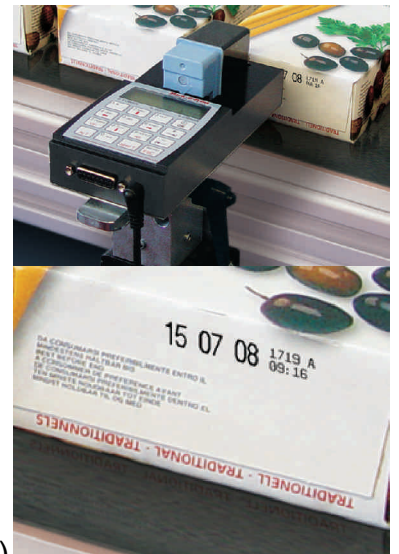

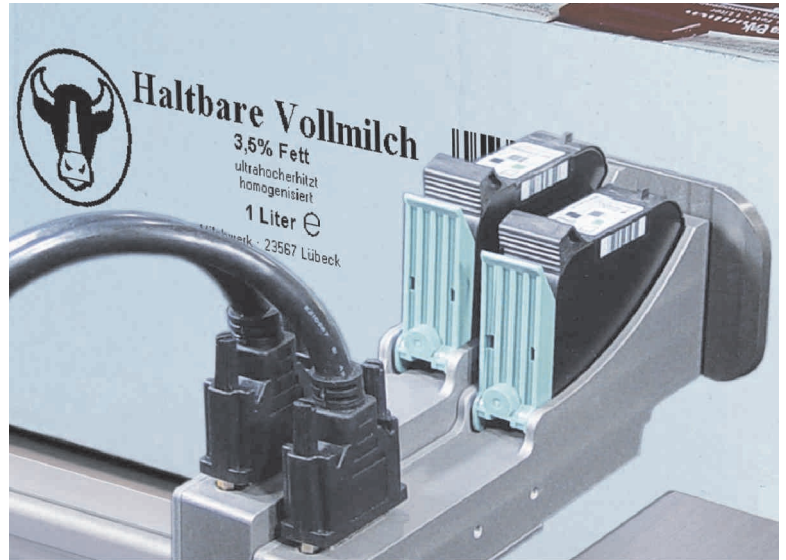

Model s 1 alebo 2 označovacími hlavami / obojstranná tlač na výrobky

Spôľahlivý, flexibilný a rýchly - to sú charakteristické rysy atramentovej tlačiarne Compactline 2.5. Typické priame značenie do baliacich liniek - kartóny, podtácky z lepenky alebo vlnitej lepenky. Na produkt je možné tlačiť názov výrobku, jeho popis, množstvo, dátum výroby a spotreby, čiarový kód, výrobné číslo atď.

Compactline 2.5 ponúka tlač najvyššej kvality na savý a menej savý materiál s rozlíšením až 600 DPI s rýchlosťou až 40 m/min (ale aj rýchlosť 240 m/min v rozlíšení 75 DPI).

Tlačiareň má k dispozícii jednu alebo dve označovacie hlavy. Dvojhlavové zariadenie môže tlačiť s výškou fondu až 25 mm (každá hlava 12,5 mm).

Technické údaje

Počet označovacích hláv:	jedna alebo dve hlavy (výška znaku max. 25 mm).
(pre tlač až 50 alebo 100 mm doporučujeme Maxiline	
Smer tlače:	zľava doprava, sprava doľava
Vzdialenosť hlavy od produktu:	max. 5 mm
Dizajn hlavy:	dĺhá verzia: 206 mm, krátka verzia: 156 mm, plochá: 194 mm pre individuálne inštalácie
Rýchlosť:	75 DPI: do 240 m/min 150 DPI: do 120 m/min 300 DPI: do 60 m/min 600 DPI: do 30 m/min čiarový kód: do 50 m/min
Pamäť:	do 500 správ
Dĺžka tlače:	do 1000 mm
Výška vertikálnej tlače:	od 12,5 mm do 25 mm
Fonty:	výber z true typ fontov
Čiarové kódy:	EAN 8, EAN13, EAN128, 2/5 ITF, Code 39, Code128, DUN14, UPC, 2D kódy a datamatrix kód
Automatické funkcie:	dátum, offset dátum, čas, počítadlo, variabilné pole
Atramenty:	na vodnej báze na savý materiál (čierny, modrý, červený a zelený), špeciálne atramenty a pigmentové atramenty
Spotreba:	automatický kalkulator na displeji
Interface:	RS232 (možnosť RS 422, Ethernet)
Vstupy:	rýchlostný snímač, svetelná bariéra (Možnosť externého pripojenia)
Výstupy:	varovanie, alarm
Napájanie:	90 až 240V, 50 až 60 Hz
Pracovné podmienky:	teplota: od 10°C do 45°C vlhkosť: od 10 do 90%

