



Tlačiareň I-MARK SX 32 je výkonná a flexibilná tlačiareň pre rôzne priemyselné odvetvia. Vďaka širokému rozsahu použitia označovacích hláv je možné tlačiť čokoľvek od 5 mm textu do 128 mm grafiky vysokého rozlíšenia. IP42 garantuje bezporuchové používanie v prašných prevádzkach alebo vo výrobných linkách s vysokými vibráciami.

JEDNODUCHÝ

Tento systém sa jednoducho inštaluje do výrobných prevádzok. Rýchly štart a jednoduché ovládanie, minimalizuje riziko chýb pri ovládaní tlačiarne.

FLEXIBILNÝ

I-MARK SX 32 môže používať na tlač 7, 16 alebo 32 ventilové potlačovacie hlavy, typu 3000, 8000 alebo štandard.

Optimálna veľkosť tlačiarne nevyžaduje veľký priestor pre inštaláciu vo výrobných linkách.


Z jednej riadiacej jednotky možno ovládať niekoľko označovacích hláv, čo umožňuje hlavám tlačiť proti sebe.

ŠIROKÝ ROZSAH ATRAMENTOV

Vďaka ponuke rôznych typov atramentov, môže tlačiareň tlačiť na akýkoľvek materiál. Dopĺňanie atramentu je jednoduché a čisté.

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

Ponukové menu s aktívnymi ikonami a horúcimi klávesami umožňuje rýchle a ľahké ovládanie tlačiarne a výber z ponúkaného menu. Podsvietený displej zaručuje rýchlu orientáciu v ponuke funkcií.

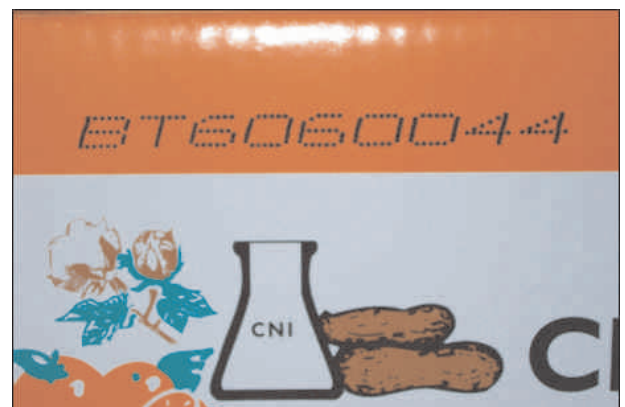



Systémové komponenty

Riadiaca jednotka
Potlačovacie hlavy
Atramentový systém
Kontrolný a užívateľský softvér

Tlačová charakteristika

Tlačové formáty: stučnenie, štandardné Juliánske dátumovanie, reálny čas, oneskorenie, opakovaná tlač, počítadlo, alfanumerický a zmenový kód, priemyselné kódy, grafické a variabilné textové pole

Rýchlosť tlače: do 2 m/s

Potlačovacie hlavy:

Typ: Štandard, 3000 a 8000

typ štandard:

výška písma: - 14 mm, 28 mm, 32 mm, 64 mm
- vzdialenosť hlavy od popisov. predmetu do 6,5 mm

typ 3000: **výška písma** **počet riadkov**

7 ventilová 5 - 28 mm 1 riadok

16 ventilová 5 - 64 mm 1- 2 riadky

32 ventilová 5 - 128 mm 1 - 5 riadkov

-vzdialenosť hlavy od popisov. predmetu do 6,5 mm

typ 8000: **výška písma** **počet riadkov**

7 ventilová 5 - 28 mm 1 riadok

16 ventilová 5 - 64 mm 1- 2 riadky

32 ventilová 5 - 128 mm 1 - 5 riadkov

-vzdialenosť hlavy od popisov. predmetu do 25 mm

Riadiaca jednotka

Pamäť do 100 správ po 200 znakov
Komunikácia RS 232
IP krytie 42

Klávesnice

Displej s monochromatickým podsvietením
"Horúce klávesy"

Pracovné prostredie

Teplota 0-40 °C
Vlhkosť 10-95 % bez kondenzácie
El. pripojenie 115/230 V, 50/60 Hz
Rozmer 286 x 251 x 126 mm
Hmotnosť 2,5 kg

BOTTLING PRINTING

jednotka v priemyselnom značení