



LINX 4900 je tlačiareň vhodná pre dotlač dátumu výroby, čísla šarže, kódy pracovných zmien a ďalších aktuálnych údajov v 1 alebo 2 riadkoch priamo vo výrobní linke

## Jednoduchý štart a stop

Štart a stop tlačiarne sa prevádza len jedným tlačidlom. Všetky modely tlačiarne LINX majú automatické preplachovanie a čistenie trysky.

## Atramentový systém

Originálny systém merania viskozity TOF priamo v označovacej hlave jej umožňuje optimálne riadenie rýchlosti atramentových kvapiek.

## Veľkoplošný podsvietený displej

Prehľadný displej zaručuje, že všetko čo píšete sa okamžite zobrazuje.

## Bezkonkurenčná potlačovacia hlava


Vďaka mohutnému a kompaktnému prevedeniu je označovacia hlava odolná proti poškodeniu, bez akéhokoľvek nastavovacieho prvku zaisťuje vysokú stabilitu a spoľahlivosť. Elektromagnetický ventil osadený tesne pred tryskou zabraňuje vytekaniu atramentu pri výpadku elektrického prúdu a núdzovom odstavení.

## Vode odolná membránová klávesnica

Umožňuje jednoduché a prehľadné zadávanie správ do tlače a ich nastavenie. Pomocou klávesnice jednoducho zadáte funkcie ako automatický formát dátumu, času, zmeny, číslovanie výrobkov alebo len ich počítanie.



## Rozmery (mm)

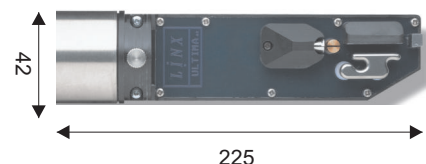

## Špecifikácia

	<b>ULTIMA</b>	<b>ULTIMA plus</b>
Tlačová hlava	1 - 2	1 - 2
Počet riadkov	1,5 - 7,7 mm	2,6 - 8,8 mm
Výška riadkov (mm):	6,25 m/s	7,28 m/s
Maximálna rýchlosť:	2222	2133
Max. počet znakov/sek:	Možnosti rozšírenia na High Speed (HS) alebo Super High Speed (SHS)	
Max. dĺžka správy (počet znakov):	682	
Počet znakov matric:	9	

## Štandardné funkcie

- Štart a vypnutie jedným tlačítkom
- Tvorba správ a editovanie pomocou menu
- Integrovaná a vodovzdorná klávesnica
- LCD displej s nastaviteľným kontrastom (256 x 64 pixelov)
- Nerezový kryt
- Automatické preplachovanie tlačovej hlavy
- Automatické vypnutie po ukončení samočistiaceho cyklu
- Výber z 21 jazykov (české menu)
- Indikátor stavu na monitore (4 LED)
- Plne diagnostický systém
- Funkcia chránenia heslom

## Programové a tlačové možnosti

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| Fixný a variabilný text                     | Funkcie reálneho času      |
| Veľké a malé písmená                        | Postupné kódovanie         |
| Zhrubnutie tlače 9x                         | Postupné číslovanie        |
| Výška, šírka znakov a funkcie oneskorenia   | Reverzná tlač              |
| Diakritika                                  | Funkcia načasovania správy |
| Automatický formát dátumu a času            | Tlač grafiky / logá        |
| Flexibilné možnosti zadávania dátumu a času | Možnosti pripojenia k PC   |

## Prevádzkové vlastnosti

Teplota	5 - 45 °C
Vlhkosť	10 - 90 % bez kondenzácie
Napájanie	90 -240 V, 50/60 Hz
Hmotnosť	21 kg

# BOTTLING PRINTING

jednotka v priemyselnom značení